

Udhëzues Përdorimi

Portali One Safe

Faleminderit që zgjodhët të jeni të sigurt nëpërmjet One Safe, shërbimit më të ri të One Albania.

Aktivizimi dhe Identifikimi

Pasi të aktivizoni shërbimin One Safe në dyqanet One, do të merrni një SMS në numrin tuaj të kontaktit me të dhënat e mëposhtme:

- Emri i Përdoruesit
- Fjalëkalimi
- Linku për akses: <https://safe.one.al>

Si të identifikoheni:

1. Klikoni linkun e portalit One Safe.
2. Vendosni kredencialet e identifikimit:
 - **Emri i Përdoruesit (Username):** emri i përdoruesit nga SMS.
 - **Fjalëkalimi (Password):** Fjalëkalimi nga SMS.
3. Klikoni “**Hyr**” (**Sign in**) për të aksesuar portalin.



Identifikimi i llogarisë së OneSafe

Emri i përdoruesit


Fjalëkalimi

Hyr

Paneli

Pas hyrjes, në faqen kryesore do të shfaqen elementet kryesore të mbrojtjes, si:

- Mbrojtja nga **Malware & Phishing**.
- Kufizimi i internetit.
- Monitorimi i aktivitetit të internetit në familjen tuaj.

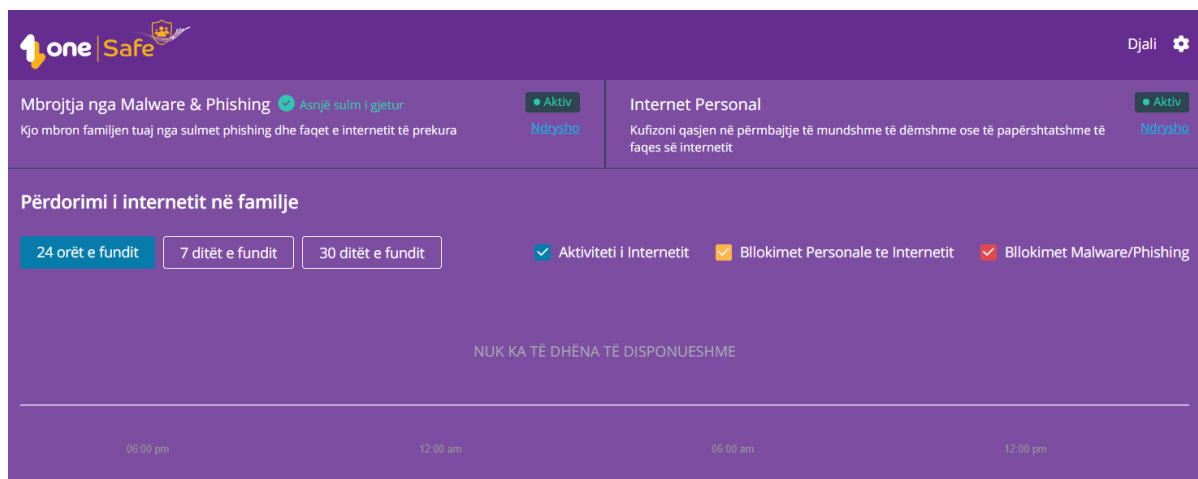

Seksioni Profilet

Profilet:

Ne momentin e krijimit të llogarise dhe hyrjes në portal kemi 4 profile të krijuara me nivele sigurie të ndryshme

- **Profili i paracaktuar (Default)** Ofron mbrojtje standarde për të gjitha pajisjet dhe anëtarët e familjes.
- Ekzistojnë edhe 3 profile të tjera për:
 - **Fëmijë** (Advanced)
 - **Adoleshentë** (Standard)
 - **Të Rritur** (Basic)

Profillet

Keni një kompjuter ose pajisje mobile të re? [Shto Pajisje](#)





Copyright © 2025 [One Albania, SIA](#). Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Krijimi i Profileve të Reja:



Maksimumi i profileve që mund të jenë të disponueshëm janë 4, kështu që të krijohen profile të reja nga profilet aktuale duhet fshirë!

Hapat:

1. Klikoni **+Shto Profil të Ri**.
2. Plotësoni:
 - Emrin e Profilit.
 - Grupmoshën.
3. Klikoni **“Krijoni”** për të ruajtur.

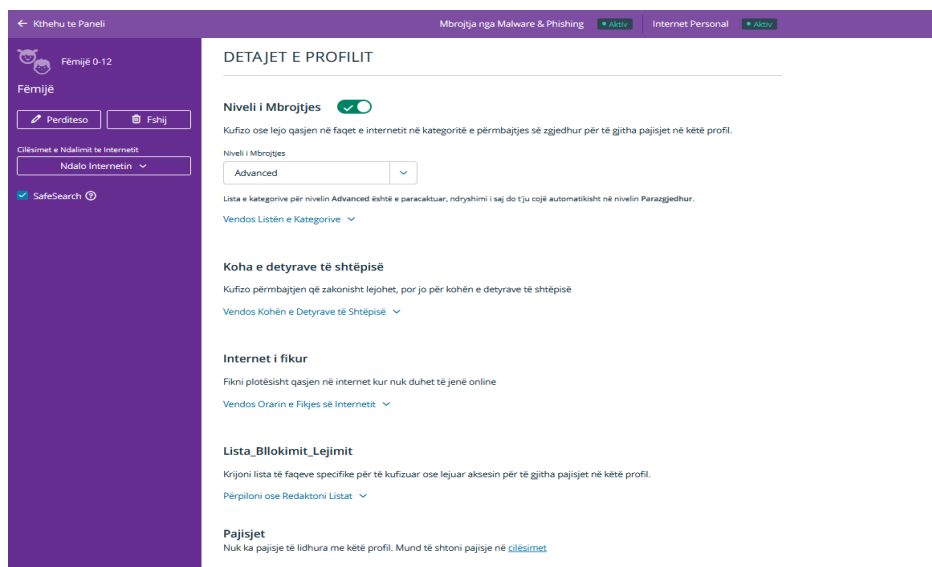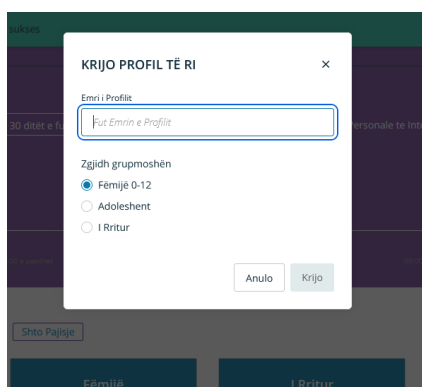


- Për të redaktuar ose fshirë një profil, zgjidhni profilin dhe përdorni opsionet “Ndrysho” (për të riemërtuar profilin) ose “Fshi”.

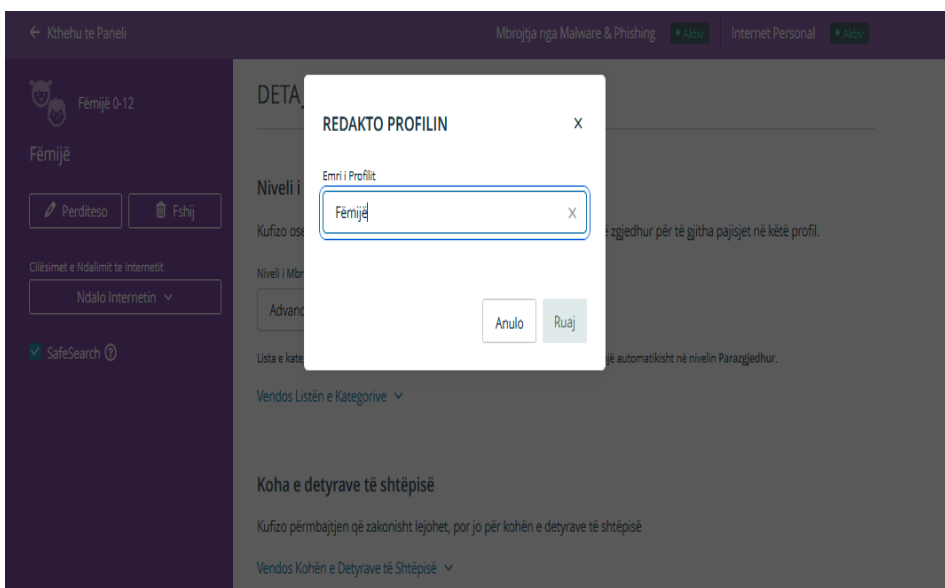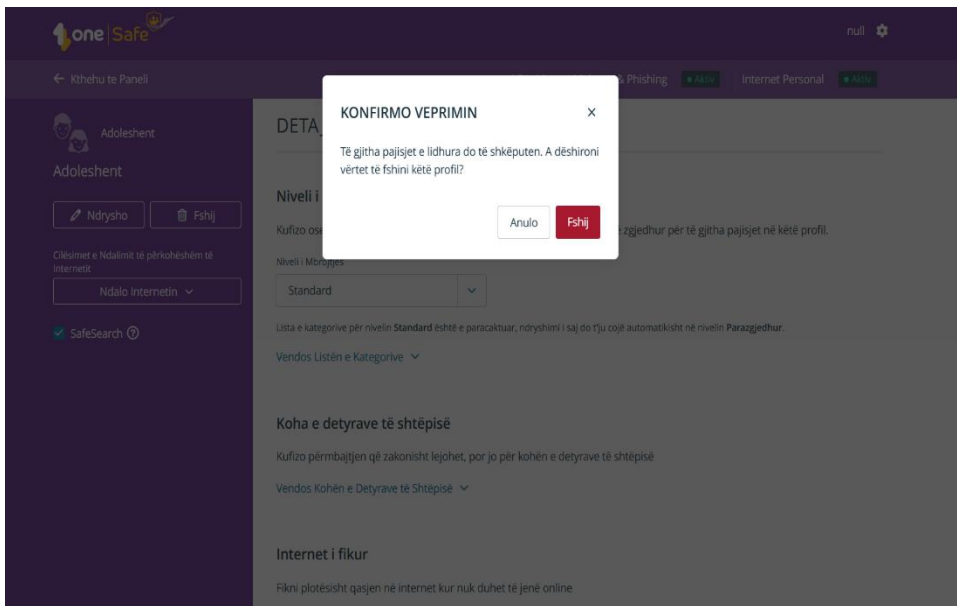

Kufizimi i Internetit


Caktivizimi i perkoheshem i Internetit:

- Klikoni “**Caktivizo Internetin**” dhe zgjidhni periudhen e nderprerjes.

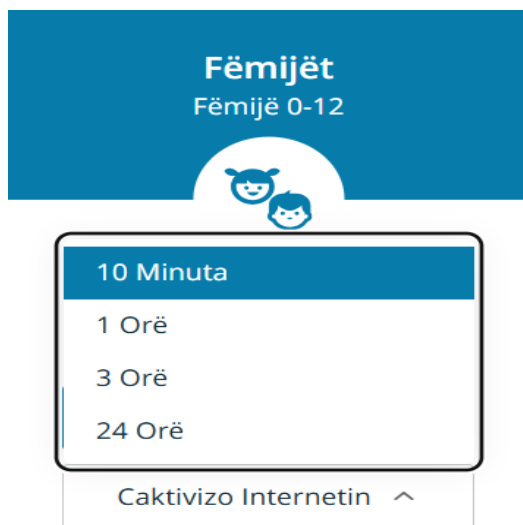

Rikthimi i lidhjes së internetit për profilin:

- Klikoni tek profili me internet të ndaluar dhe zgjidhni “**Lidhu perseri**”

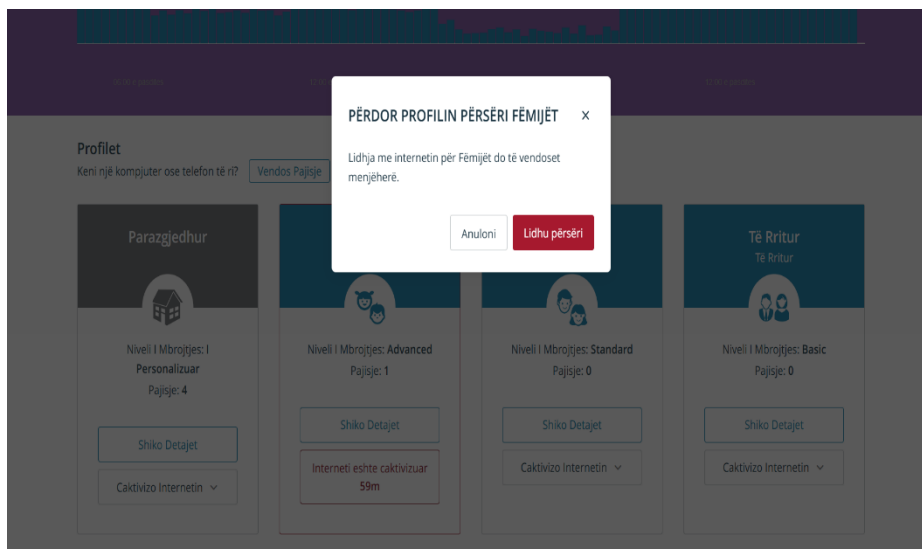

Menaxhimi i Kategorive të Web-it

Përditësimi i Kategorive:

1. Klikoni “Vendos Listën e Kategorive”.
2. Blokoni/lejoni kategori sipas nevojës.
3. Klikoni “Ruaj” për të aplikuar ndryshimet.

Niveli i Mbrojtjes 🟢

Kufizo ose lejo qasjen në faqet e internetit në kategoritë e përmbajtjes së zgjedhur për të gjitha pajisjet në këtë profil.

Niveli i Mbrojtjes
Advanced

Lista e kategorive për nivelin Advanced është e paracaktuar, ndryshimi i saj do t'ju cojë automatikisht në nivelin Parazgjedhur.

Adresa IP Private	Bloku...	Kërkimi i Punës	Lejuar
Alkohol dhe Duhan	Bloku...	Lajme	Lejuar
Anonim	Bloku...	Lojrat e Fatit	Bloku...
Argëtim	Lejuar	Lojëra online	Lejuar
Armët	Bloku...	Modë & Bukuri	Lejuar
Arsimi	Lejuar	Motoret e Kërkimit & Portale	Lejuar
Artet	Lejuar	Ndajmë Imazhe	Bloku...
Blerje	Bloku...	Politikë	Bloku...
Chat	Bloku...	Përkthyes	Lejuar
Domainet joaktive	Bloku...	Përmbajtje Porno/ Seksualisht e Ekspozuar	Bloku...
Drogë të Paligjshme	Bloku...	Përmbajtje për të rritur	Bloku...
E papranueshme	Bloku...	Qeveri	Bloku...
Edukimi Seksual	Bloku...	Reklamë	Bloku...
Email i bazuar në web	Bloku...	Restorante & Ushqim	Lejuar

Shfaq ^ Hide postet Ruaj

Koha e Detyrave të Shtëpisë:

- Kufizoni ose lejoni kategori web-i gjatë një fashe orare specifike.
- Përditësoni ditët dhe orarin, pastaj klikoni **“Ruaj”**.

Koha e detyrave të shtëpisë

Kufizo përmbytjen që zakonisht lejohet, por jo për kohën e detyrave të shtëpisë

Fillo - Mbaro

Ditët
 Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die

Koha aktuale 16:40

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Hën																								
Mar																								
Mër																								
Enj																								
Pre																								
Sht																								
Die																								

■ Koha e detyrave të shtëpisë ■ Internet i fikur

Nga 00:00 deri në 07:00 në ditët e zgjedhura bllokoni këto kategori të faqeve të internetit

Adresa IP Private <i>Bllokuar nga niveli i mbrojtjes Advanced</i>	✓ Lejuar	Kërkimi i Punës	✓ Lejuar
Alkool dhe Duhan <i>Bllokuar nga niveli i mbrojtjes Advanced</i>	⊘ Blloku...	Lajme	✓ Lejuar
Anonim <i>Bllokuar nga niveli i mbrojtjes Advanced</i>	⊘ Blloku...	Lojrat e Fatit <i>Bllokuar nga niveli i mbrojtjes Advanced</i>	✓ Lejuar
		Lojëra online	✓ Lejuar

Ndalimi i Internetit

Ndaloni internetin në fashën orare dhe ditën që dëshironi për një profil sigurie të caktuar.

Për çdo ndryshim të bërë, klikoni **“Ruaj”** për të aplikuar ndryshimet.

Shmang ^

Hidh poshtë Ruaj

✓ Ndryshimet tuaja u ruajtën me sukses

Internet i fikur

Fikni plotësisht qasjen në internet kur nuk duhet të jenë online

Fillo Mbaro

Ditët
 Hën Mar Mër Enj Pre Sht Die

Koha aktuale 16:45

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Hën																								
Mar																								
Mër																								
Enj																								
Pre																								
Sht																								
Die																								

■ Koha e detyrave të shtëpisë ■ Internet i fikur

Shmang ^

Hidh poshtë Ruaj

Lista e Bllokimit dhe Lejimit

- Për të bllokuar një website, vendosni URL-në dhe klikoni “**Kontrollo**”.
- Për të hequr faqet e listuara, klikoni “**Hiq të Gjitha**”.

Menaxhimi i Pajisjeve

Shtimi i Pajisjeve Manualisht:

1. Klikoni **+Shto Pajisje Manualisht**.
2. Plotësoni:
 - Emrin e Pajisjes.
 - Adresën MAC.
 - Profilin e Sigurisë.

The screenshot shows the 'PAJISJET' (Devices) section of a web interface. On the left is a navigation menu with options like 'Llogaria', 'Lista_Bllokimit_Lejimit', 'Faqe e Bllokuar', and 'Pajisjet'. The main area displays a table of devices categorized by profile: 'Pajisje të Reja', 'Parazgjedhur', 'Adoleshent', and 'Fëmijë'. Each device entry includes fields for name, code, manufacturer, and actions. A modal window titled 'SHTO PAJISJE MANUALISHT' is open, prompting the user to enter the device name, MAC address, and select a security profile. The modal also includes 'Anulo' and 'Shto Pajisje' buttons.

Lista_Bllokimit_Lejimit

Krijoni lista të faqeve specifike për të kufizuar ose lejuar aksesin për të gjitha pajisjet në këtë profil.

Futni URL-në që doni të Bllokoni ose Lejoni

Nuk ka URL në këtë listë *Nuk ka URL në këtë listë*

Shmang ^

3. Klikoni “**Shto Pajisje**”.

Pajisjet e Zbuluara:

- Të gjitha pajisjet e reja mund të kategorizohen në profilet e sigurisë, sipas ndarjes që ju bëni.

Kodi PIN

- Kodi përdoret për të anashkaluar faqet e bllokuara dhe për mbrojtje kundër **Malware & Phishing**.
- Duhet të përmbajë 5 karaktere (a-z, A-Z, 0-9).

Llogaria

Lista_Bllokimit_Lejimit

Faqe e Bllokuar

Pajisjet

FAQE E BLOKUAR

Cilësimet e Mbrojtjes

- Internet Personal
Kufizoni qasjen në përmbajtje të mundshme të dëmshme ose të papërshtatshme të faqes së internetit
- Mbrojtja nga Malware & Phishing
Kjo mbron familjen tuaj nga sulmet phishing dhe faqet e internetit të prekura

Kodi PIN

Kodi mund të përdoret për të anashkaluar faqet e bllokuara të krijuara nga ky shërbim.

*i detyrueshëm

••••• a-z, A-Z, 0-9 vetëm

Përdorni "Bypass PIN" për opsionin Kliko për të Vazhduar

- Internet Personal
- Mbrojtja nga Malware & Phishing

Ruaj

Seksioni “Llogaria”

- Shikoni ID-në tuaj te abonentit.
- Përcaktoni zonën kohore dhe gjuhën e portalit (English ose Shqip).

one | Safe

← Kthehu te Paneli Mbrotjja nga Malware & Phishing **Aktiv** Internet Personal **Aktiv** null ⚙️

LLOGARIA

Të Përgjithshme

ID e Abonentit
042219821

Zona Kohore
(GMT +01:00) Tiranë

Shfaq kohën në Format 24 Orësh (23:59)

Gjuha
Shqip

Ruaj

Copyright © 2025 One Albania, SHA. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

- Aksesoni **Faqen e Ndhmës** për më shumë informacione në lidhje me sigurinë dhe portalin One Safe.

one | Safe

null ⚙️

i Keni pajisje të reja që presin veprimin tuaj! **Merrni masa**

Mbrotjja nga Malware & Phishing **Aktiv** *Asnjë sulm i gjetur* **Ndrysho** Internet Personal **Aktiv**
Kufizoni qasjen në përmbajtje të mundshme të dëmshme ose të paqarta në faqes së internetit

Përdorimi i internetit në familje

24 orët e fundit 7 ditët e fundit 30 ditët e fundit

Aktiviteti i Internetit Bllokimet Personale te Internetit

00 e pasdites 06:00 e pasdites 12:00 e paradites 06:00 e paradites

- Llogaria
- Lista_Blokimit_Lejimit
- Faqe e Bllokuar
- Pajisjet
- Fshi të Dhënat
- Faqja e Ndhmës
- Dil

FAQJA E NDIHMËS

- **Hyrje**

- ▶ Konfigurimi Fillestar
- Paneli i QSI për Abonentët
- ▶ Vendosja e Kufizimeve të Përbajtjes
- Aktivizimi dhe Çaktivizimi i Cilësimeve të Mbrojtjes
- ▶ Zbulimi i Pajisjeve
- ▶ Veprimet mbi Pajisjet
- ▶ Abonenti Remote i portalit One Safe

Hyrje

Portali për Qasje të Sigurtë në Internet për Abonentët (One Safe) ju mundëson të mbron dhe kufizoni aksesin në internet për përdoruesit në rrjetin tuaj lokal.

Konfigurimi Fillestar

Ju mund të eksploroni konfigurimet dhe opsionet përpara se të ruani cilësimet tuaja.

Fillimisht, do t'ju duhet të përfundoni konfigurimin fillestar që përfshin hapat e mëposhtëm:

1. [Hyeni në Portalin One Safe](#)
2. [Zgjidhni një Konfigurim](#)
3. [Krijoni Profile Përdoruesish](#)
4. [Vendosni Filtrimet për faqet e internetit](#)
5. [Vendosini Pajisjet e lidhura në rrjet profilit përkatës](#)

Fshirja e Historikut:

1. Klikoni “**Cilësime > Fshi të dhënat**”.
2. Zgjidhni elementet për të fshirë dhe klikoni “**Fshi**”.

FSHINI HISTORIKUN E TË DHËNAVE

Specifikoni historikun e të dhënave që dëshironi të fshini

- Aktiviteti i Internetit
- Bllokimet Personale te Internetit
- Malware & Phishing
- Pajisjet e prekura

Anulo Fshij